


## Beslag udenfor karmydermål

Udtag i væg skal laves till følgende magnetkontakter:  
MKT 15-70, DC107, DC1076, DC125, MK270, Abloy 8952 (eller tilsvarende).

Udtag i væg skal laves till følgende dørlukkere:  
Dorma TS73/83/93/98, Assa DC 200/300/347/640, Geze TS5000  
Gælder kun karm 21/42 med dørlukkere placeret på hængselsiden.

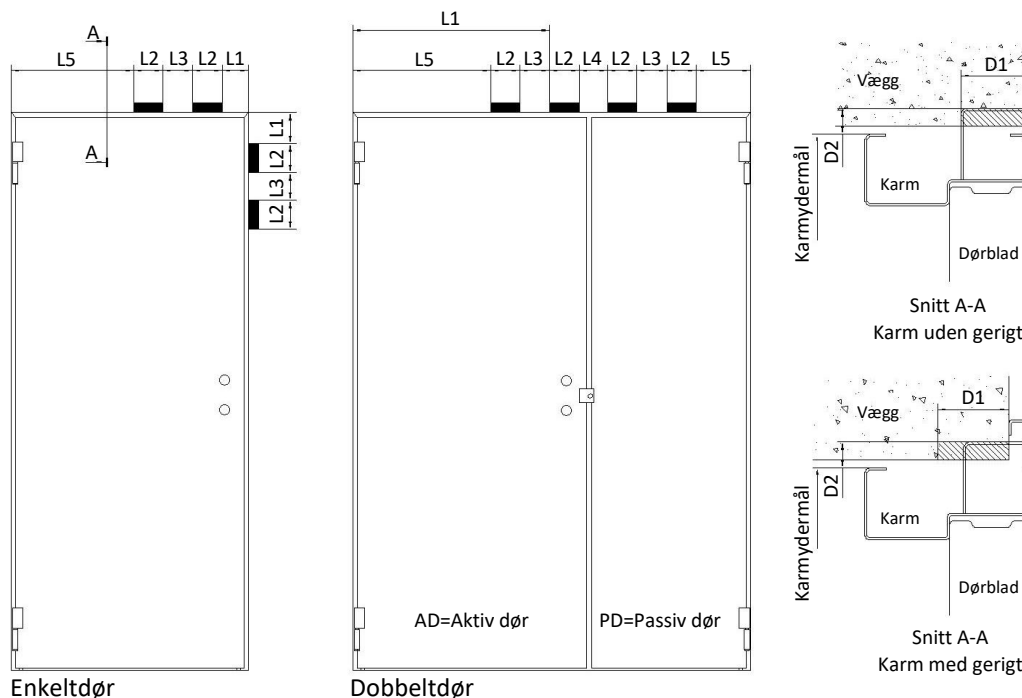

Afhængig af dør- og karmtype kan billedere udskille sig lidt fra virkeligheden.

ENKELTDØR, OVERSTYKKE							
Udtag magnetkontakt	L1	L2	L3	L4		D1	D2
MKT 1 st	70	50				55	15
MKT 2 st	70	50	30			55	15
Udtag dørlukkere norm. arm (kun karm K21 & K42)		100			220	10	20
Udtag dørlukkere glideskinne (kun karm K21 & K42)		490			90	10	20
ENKELTDØR, LÅSSIDESTYKKE							
Udtag magnetkontakt	L1	L2	L3	L4		D1	D2
MKT 1 st	100	50				55	15
MKT 2 st	100	50	255			55	15
DOBBELTDØR, OVERSTYKKE							
Udtag magnetkontakt	L1	L2	L3	L4		D1	D2
MKT 1 AD	B-55	50				55	15
MKT 1 AD + 1 PD	B-55	50		140		55	15
MKT 2 AD	B-55	50	30			55	15
MKT 2 AD + 1 PD	B-55	50	30	140		55	15
MKT 2 AD + 2 PD	B-55	50	30	140		55	15
Udtag dørlukkere norm. arm (kun karm K21 & K42)		100			220	10	20
Udtag dørlukkere glideskinne (kun karm K21 & K42)		490			90	10	20

**B= Aktive dørens bladsmål (se ordrebekræftelse).**  
**Eksempel: For en S30 dobbeltdør med 9M AD (B=824) og en magnetkontakt i AD bliver L1=824-55= 769 mm.**